

PASSE-PAQUETS / OBJETS



Sécurisation des transferts de documents et objets pour un accueil plus sûr

Les guichets à vitrage sont majoritairement utilisés dans des configurations intérieures (poste d'accueil, guichet ...). Leur volumétrie permet le transfert de paquets en toute sécurité grâce au Sas passe-paquets. Associés à un système d'interphonie full duplex, ces guichets à vitrage protègent parfaitement l'employé des attaques physiques et à main armée.

Ce guichet à vitrage doté d'un sas passe-paquets pour transférer objets et valises est conçu pour protéger le personnel des agressions physiques et des attaques à main armée. Ce guichet est équipé d'un passe-documents (en partie haute) afin d'échanger tous documents entre les deux espaces. Cet ensemble homogène est équipé d'une interphonie full duplex afin de faciliter la communication et le dialogue à travers la cloison vitrée. Niveau de protection balistique FB4.

TRANSTEK



FB4 /
BR5S



CONNAISSEZ-VOUS ?



Autres modèles de la gamme Passe-paquets

- Configuration avec guichet de façade

Caractéristiques

Guichet à vitrage

Coffre SAS avec deux portes pilotées par un coffret d'asservissement avec interface pour verrouillage. (Easydoor)

Porte P1 opaque (niveau balistique FB4) et porte P2 vitrée (vitrage niveau balistique BR5S / SG2-S) avec petite poignée carrée + bouton tactile.

Verrouillage électrique par electro-piston. (serrure négative 28 V DC)

Cloison vitrée : cadre profilé MagTek A4 Partition, vitrage feuilleté 36 mm, niveau de résistance balistique et anti-effraction : BR5S / SG2-S + P8B

Passe-documents coulissant Modèle 20 (profondeur 100 mm) certifié FB4 selon la norme EN1522

Interphonie Full duplex DUO 03 avec HP encastrable

Livré démonté (sas + vitrage)

Utilisation : intérieure

Résistance : ensemble pare-balles FB4.

Options :

Dimensions sur-mesure

Même configuration avec guichet de façade (modèles 53 / 63)

Applications

- Réceptions
- Collectivités publiques
- Banques
- Autres

Points forts

- Protection physique et pare-balles
- Ensemble Homogène Balistique
- Monobloc
- Très faible maintenance

Option

- Dimensions sur-mesure

Dimensions


Dimensions (mm)	Trans Tek			
	Hors-tout	Portes	Vitre	Passage utile SAS
Hauteur	2000	873	940	800
Largeur	1000	980	990	800
Profondeur	800			
Poids (kg)	150			

Emballage

	Guichet
Poids conditionnement + appareil	386 kg
Dimensions du conditionnement (H x L x P)	1300 x 1300 x 1600 mm
Type d'emballage	Caisse maritime

Caractéristiques techniques

TransTek

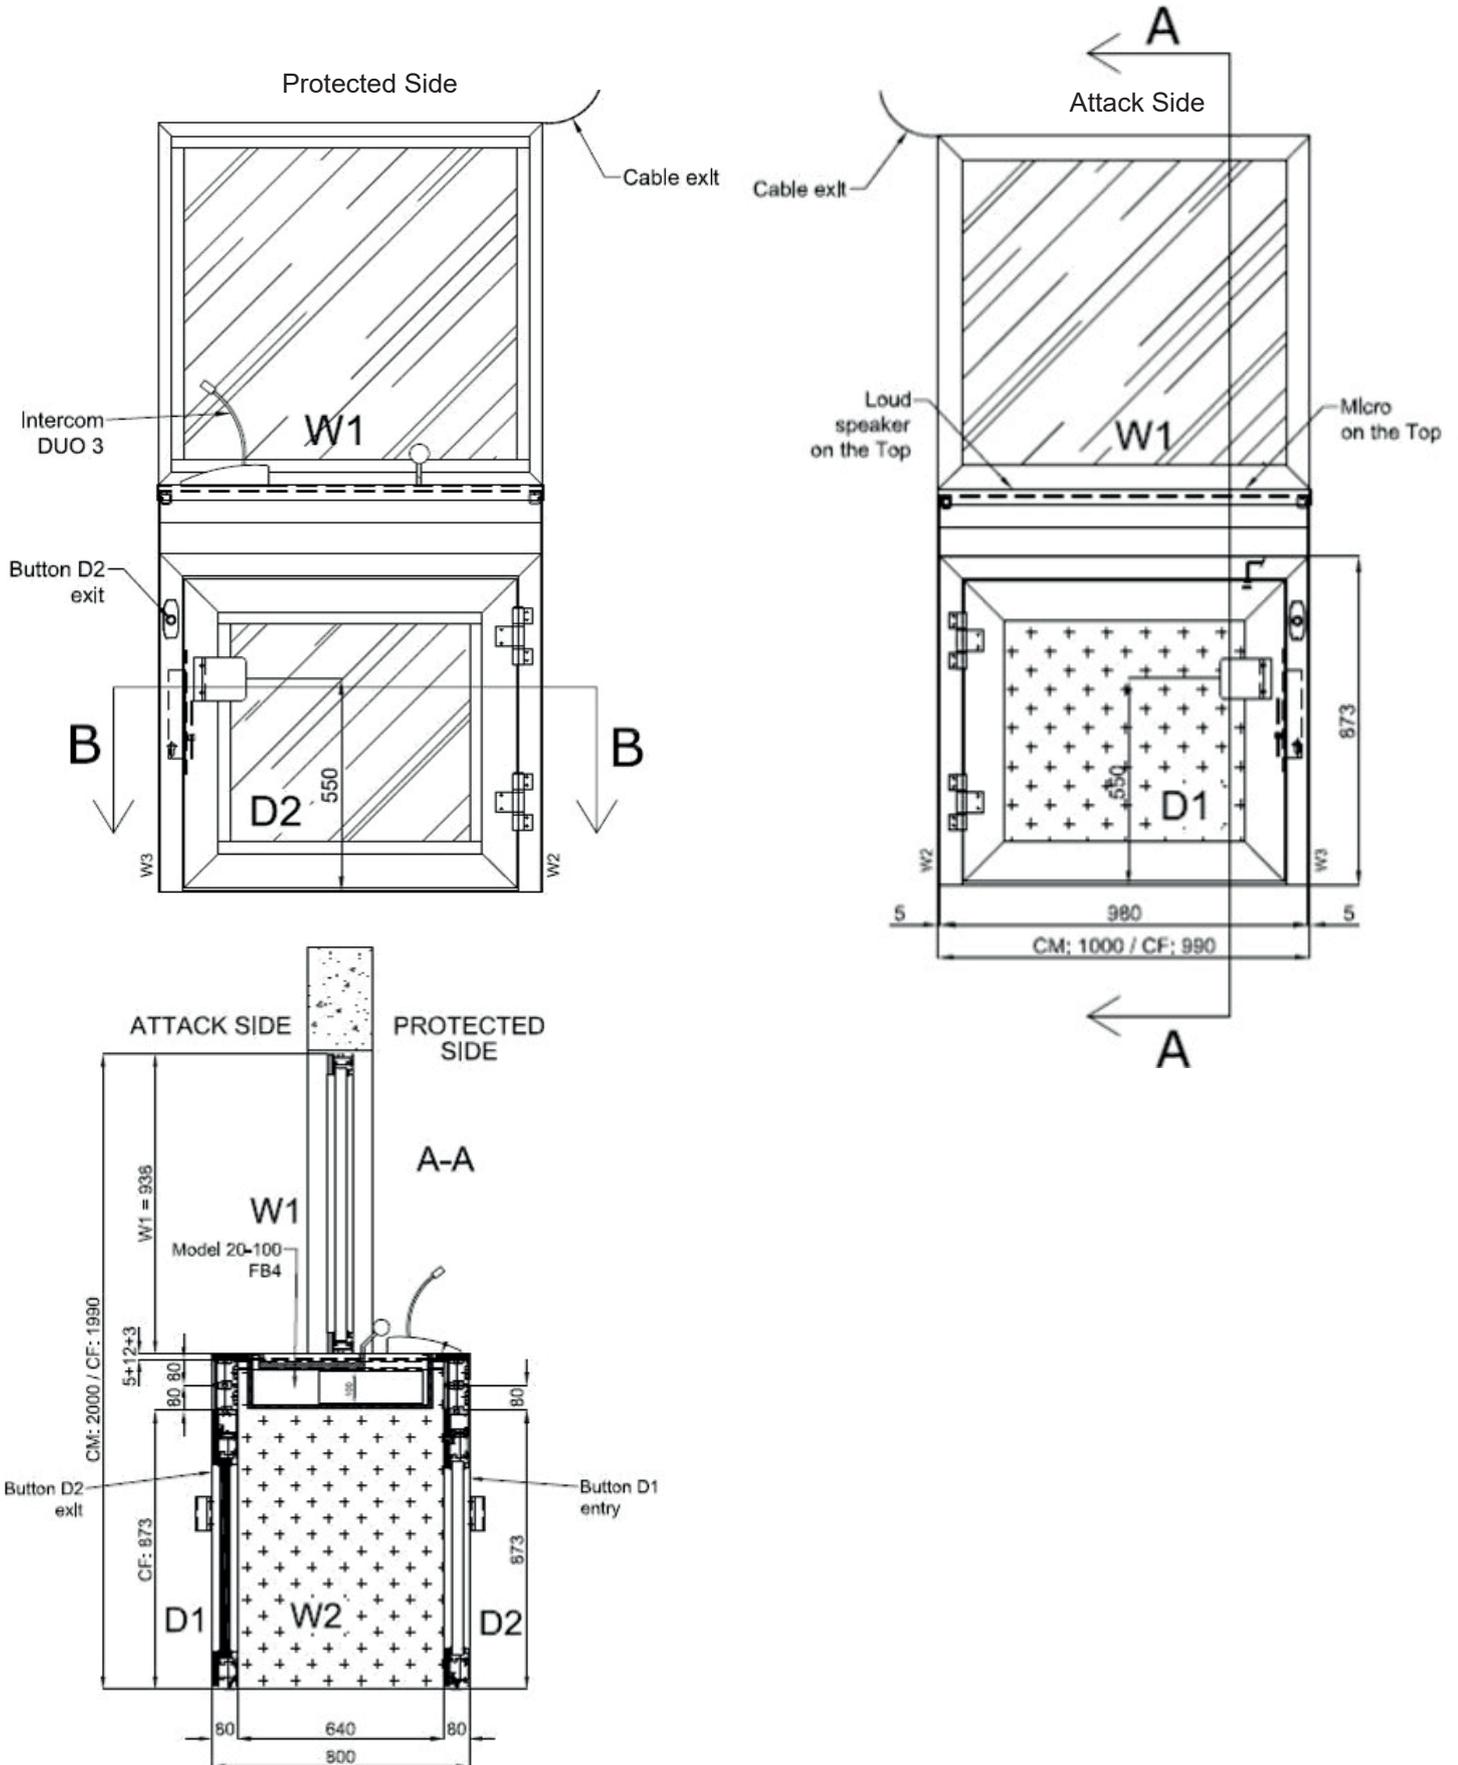



www.hygiaphone.fr

