



## MagTek A

### Portes Aluminium résistantes à l'effraction

Les portes de sécurité Gunnebo résistantes à l'effraction ont été conçues pour protéger les personnes, locaux et biens des tentatives d'effraction manuelles et des risques de vol et d'intrusion, ceci tout en préservant une esthétique agréable et discrète.

La gamme MagTek A vous offre des solutions renforcées résistantes au vandalisme et des solutions certifiées résistantes à l'effraction. Nos portes ont été testées par des organismes indépendants pour leur conformité aux normes européennes. Gunnebo répond ainsi aux différents niveaux d'exigence et vous garantit une protection toujours adaptée au risque identifié.

L'aluminium étant un matériau facile à adapter, les portes MagTek A offrent une solution idéale pour allier design et exigences fonctionnelles.

Au travers d'un large choix d'options (dimensions, finitions et couleurs), les portes MagTek A s'intègrent sans problème et vous assurent une solution flexible convenant aussi bien aux bâtiments neufs qu'aux sites rénovés.

De plus, en compléments, des fenêtres et cloisons permettent l'équipement complet d'une façade ou la mise en place d'une enceinte de sécurité.



**GUNNEBO**<sup>®</sup>  
For a safer world

## Matériaux

- Structure : profilés en aluminium extrudé + blindage Acier (en fonction du niveau de résistance)
- Remplissage : verre de sécurité feuilleté ou panneau plein en tôle d'acier avec finition aluminium (côté externe) et mélaminé couleur Blanc (côté sécurisé)
- Finition : peinture thermolaquée RAL 9010, 9006, 7035 ou 7037

## Équipements en version standard

- Verrouillage : serrure mécanique (canon européen) 3 points
- Poignée : poignée béquille du côté sécurisé et du côté externe

## Dimensions

- Largeur d'ouverture : jusqu'à 150° vers l'intérieur et l'extérieur (selon modèle)
- Ouverture DIN : à gauche ou à droite
- Largeur de passage : 900 mm à 90° d'ouverture (2 x 900 mm pour porte MagTek A à double vantail)

## Certification

La gamme MagTek A est testée sur l'ensemble de l'équipement (ouvrant, dormant, remplissage, serrure et accessoires) pour sa conformité aux normes prEN 1627. Elles se caractérisent par trois types de tests :

- Résistance à une charge statique (prEN 1628)
- Résistance à une charge dynamique (prEN 1629)
- Résistance aux tentatives d'effraction (prEN1630 avec divers types d'outillage et durées prédéfinis)

## CARACTÉRISTIQUES

- Esthétique élégante et discrète
- Résistance certifiée à l'effraction
- Flexibilité (dimensions et finitions)
- Fenêtres et cloisons complémentaires

## VERSIONS

- MagTek A0 Lite  
Portes renforcées résistantes à l'effraction
- MagTek A3 to A5  
Portes certifiées résistantes à l'effraction

## OPTIONS

- Autre couleur RAL ou finition anodisée
- Contact de position
- Cylindre haute sécurité
- Serrure électrique
- Choix de poignées
- Boutons poussoirs
- Résistance balistique

## SPÉCIFICATIONS / MODÈLES STANDARDS

Modèle	MagTek A0-S Lite	MagTek A0-G Lite	MagTek A3-S Lite	MagTek A3-G Lite	MagTek A3-S	MagTek A3-G	MagTek A4-S	MagTek A4-G	MagTek A5-S	MagTek A5-G
Type	Portes renforcées résistantes au vandalisme		Portes certifiées résistantes à l'effraction							
Classe de résistance	-		prEN 1627-30 - Classe 3		prEN 1627-30 - Classe 3		prEN 1627-30 - Classe 4		prEN 1627-30 - Classe 5	
Vantail	Simple   Double		Simple		Simple		Simple		Simple	
Largeur standard (Simple   Double) (mm)	1100   2100		1100		1150		1150		1150	
Hauteur standard (mm)	2130		2130		2130		2130		2130	
Profilé Aluminium	60 mm d'épaisseur		60 mm d'épaisseur		80 mm d'épaisseur		80 mm d'épaisseur		80 mm d'épaisseur	
Remplissage	Opaque	Vitrage	Opaque	Vitrage	Opaque	Vitrage	Opaque	Vitrage	Opaque	Vitrage

## SPÉCIFICATIONS AVEC OPTIONS

Résist. balistique FB3	-	-	•	•	-					
Résist. balistique FB4	-	-	•	•	•					
Résist. balistique FB5	-	-	•	•	•					
Largeur spécifique (mm)	750-1300   1300-2400		850-1250		880-1270		880-1270		880-1180	
Hauteur spécifique (mm)	2090-2350		2090-2330		2090-2330		2090-2330		2090-2330	
Serrure électrique	O		-		O		O		O	

• En version standard    O En option    - Non disponible

Dans le cadre de sa politique d'innovation et d'amélioration permanente, Gunnebo se réserve le droit de modifier sans préavis ses produits et leurs caractéristiques. Les illustrations du présent document ne sont que des exemples d'installation et peuvent donc ne pas correspondre à la version standard du produit.

## COMPLÉMENTS

MagTek A0 Lite




A0-G Lite



A0-G Lite double vantaux




A0-G Lite



A0-G Lite double vantail




A0-G Lite



A0-G Lite double vantaux



A0-S Lite



A0-G Lite double vantail

MagTek A3 Lite



A3-G Lite



A3-G Lite



A3-S Lite

MagTek A3  
MagTek A4



A3-G | A4-G




A3-G | A4-G



A3-S | A4-S

MagTek A5




A5-G



A5-S

Dans le cadre de sa politique d'innovation et d'amélioration permanente, Gunnebo se réserve le droit de modifier sans préavis ses produits et leurs caractéristiques. Les illustrations du présent document ne sont que des exemples d'installation et peuvent donc ne pas correspondre à la version standard du produit.

## PRÉPARATION DE SITE

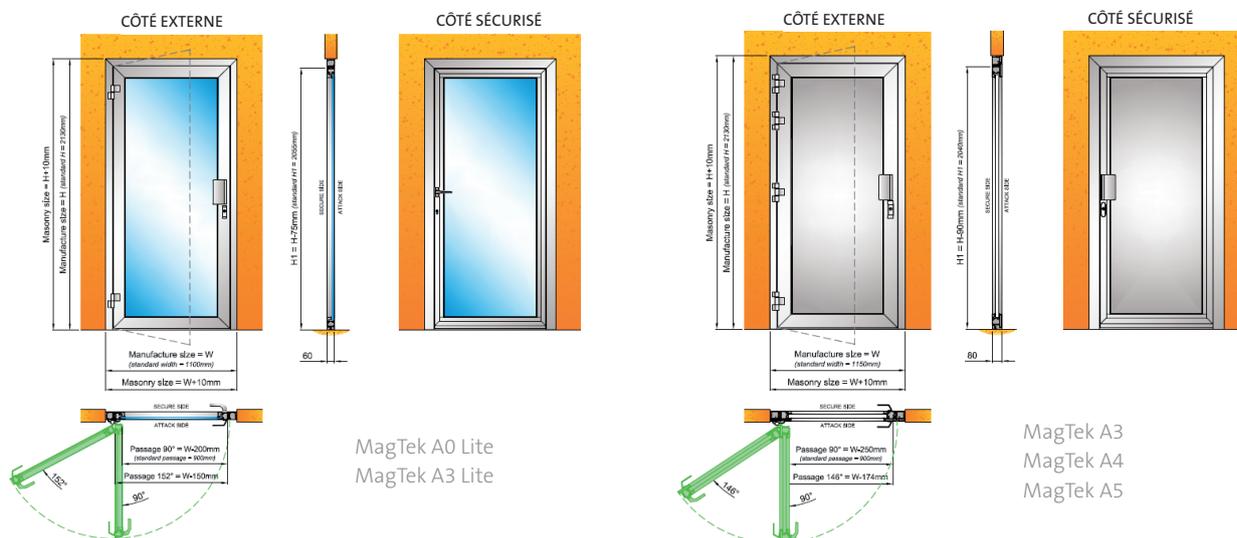

Schémas ci-dessus : porte MagTek A en version vantail simple. Pour les dimensions des versions à double vantail, cf. tableau présenté plus haut «Spécifications / Modèles standards ».

## IMPORTANT

- Les performances du produit dépendent de la qualité de son installation. Le manuel d'installation MagTek A vous fournit toutes les précisions nécessaires.
- La mise en place d'une butée d'arrêt est recommandée pour éviter d'endommager le ferme-porte.
- Toute modification d'un équipement certifié par l'ajout d'un équipement non installé en usine peut mettre en cause la certification. Veuillez contacter Gunnebo avant toute modification.
- Les certificats de résistance à l'effraction sont disponibles sur simple demande. N'hésitez pas à nous contacter pour en obtenir une copie.
- Toutes les portes de sécurité MagTek A peuvent bénéficier des solutions intelligentes DorTek Plus (se référer à la fiche Produit correspondante).

Dans le cadre de sa politique d'innovation et d'amélioration permanente, Gunnebo se réserve le droit de modifier sans préavis ses produits et leurs caractéristiques. Les illustrations du présent document ne sont que des exemples d'installation et peuvent donc ne pas correspondre à la version standard du produit.